




Black 05 - EXT

Mørk og nøytral utvendig film

Black 05 filmen er svært effektiv for å redusere solblending, samtidig som den fortsetter å presentere et nøytralt, refleksjonsfritt aspekt.

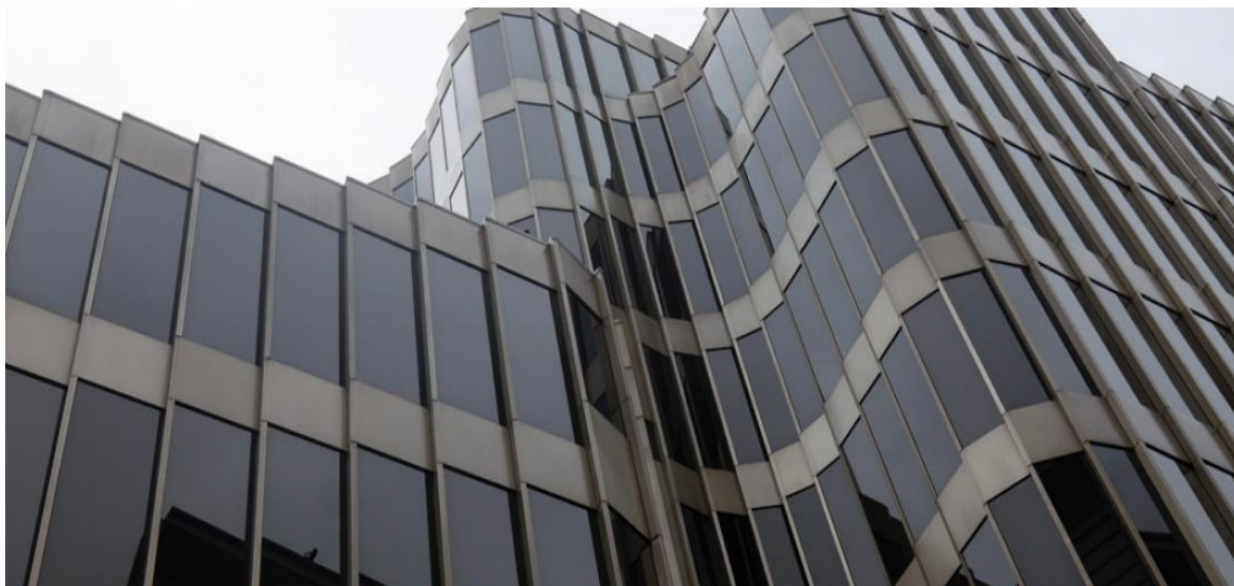

Teknisk datablad		
IR-reduksjon		N/A
Transmisjon UV:		>1%
Synlig lys	Transmisjon:	6%
	Refleksjon:	5%
Total	Solrefleksjon	7%
	Soabsorbsjon	48%
	Soltransmisjon	45%
B-verdi (shading coefficient):		0,60
G-verdi (SHGC):		0,57
U-verdi (EN673 W/m2 oK)		5,10
Totalt Avvist Solenergi (TSER):		44%*

*Data er basert på klart 3 mm glass
(*dobbel glass 4-16-4)*

Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m2. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader.



Vedlikeholdsinstruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	!
Klart trippelglass	✗
Low E dobbelt glass	✗
Farget dobbel glass	✗
Dobbelt med laminert ext	!
Dobbelt med laminert int	✗

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

Tilgjengelige bredder

	91 cm	122 cm
✓	152 cm	183 cm

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år